



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Gepäckbrücke für

HONDA CB 500
ab Bj. 93

Artikel-Nummer: 650.103 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 1 Stützstrebe links
- 1 Stützstrebe rechts
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 50
- 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm
- 4 U-Scheiben \varnothing 8,5
- 4 Sprengringe \varnothing 8,5
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 25
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 2 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 U-Scheiben \varnothing 6,4
- 4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

- Sitzbank abnehmen (Abb. 1).
- Haltegriff demontieren (Abb. 2).
- Sitzverkleidung demontieren (Abb. 3)

Die Stützstreben unter den hinteren Befestigungen der Haltebügel montieren. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 25, U-Scheiben und Sprengringe verwenden (Abb. 4)!

Sitzverkleidung und Haltegriffe wieder montieren.



Die Gepäckbrücke außen über der oberen Befestigung des Haltebügels unter Zwischenschieben der Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 50 montieren (Abb. 2).

Die hintere Befestigung der Gepäckbrücke geschieht mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben selbstsichernden Muttern M 6 sowie den Kunststoffkappen an den Haltestreben.

Der Gepäckträger ist zur Montage der verschiedenen HEPCO & BECKER -Topcases mittels Schnellverschluß geeignet.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

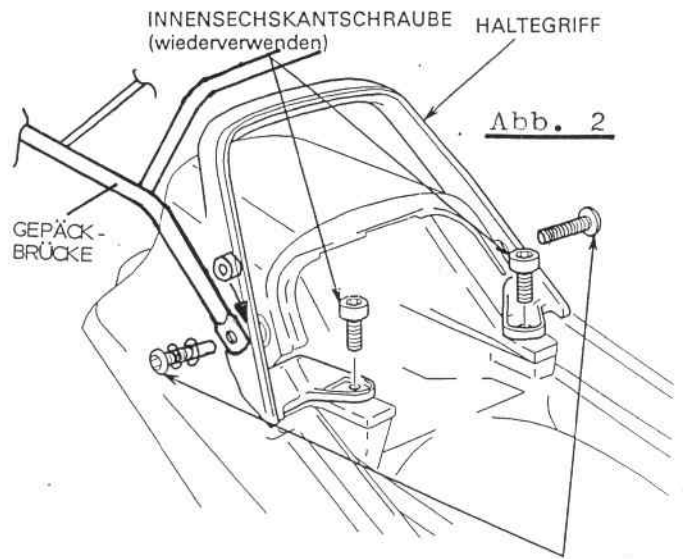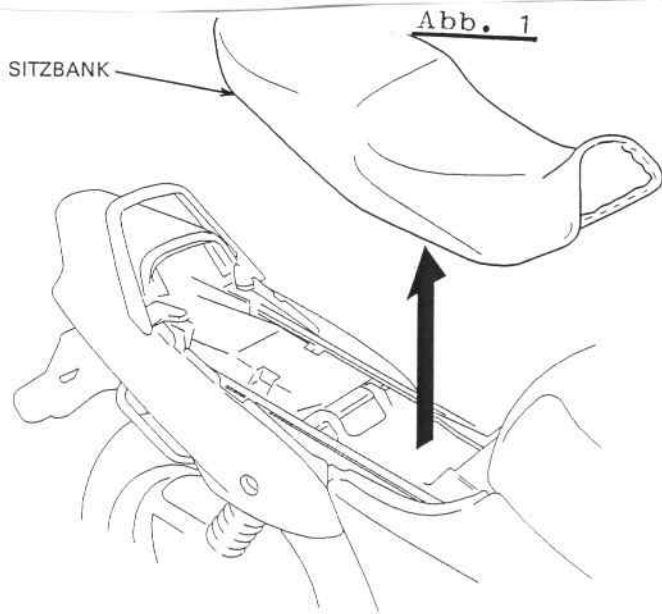

Die beiden Befestigungsschrauben im vorderen Bereich der Sitzverkleidung aus dem Rahmen herausdrehen. Ebenso die beiden Befestigungsschrauben mit den Unterlegscheiben im hinteren Bereich der Sitzverkleidung aus dem Rahmen herausdrehen. Die Sitzverkleidung abnehmen.

