



**YAMAHA MT-07**  
 (2021-)

Art.Nr./Item-no.:

**5064571 00 01** schwarz/black

**YAMAHA Tracer 9 / GT**  
 (2021-)

Art.Nr./Item-no.:

**5064572 00 01** schwarz/black

MT-07: Nur passend für Street Tourer M / Daypack und Royster Tankbag / Daypack.

Tracer 9: Nur passend für Street Daypack und Royster Tankbag / Daypack und Epic 3/6

MT-07: Only suitable for Street Tourer M / Daypack and Royster tank bag / Daypack.

Tracer 9: Only suitable for Street Daypack and Royster Tankbag / Daypack and Epic 3/6



**Inhalt**

- 1x 700012704 Tankring
- 1x 506000 Montageset Lock-it
- 2x Magnetdome
- 2x Abdeckung Magnetdome
- 1x 700012714 Schraubensatz:
  - 3x Senkkopfschraube M5x35
  - 3x Distanz Ø8,4xØ5,3x7,5mm

**Content**

- 1x 700012704 Tank ring
- 1x 506000 Mounting set Lock-it
- 2x Magnetic dome
- 2x Cover magnetic dome
- 1x 700012714 Screw kit:
  - 3x Countersunk screws M5x35
  - 3x Spacer Ø8,4xØ5,3x7,5mm

**Benötigte Werkzeuge / Required tools**



## **Wichtig / Important:**

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die 3 Originalschrauben demontieren, diese entfallen.

Remove the 3 original screws, these are omitted.




## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage des Tankrings:**

Die Distanzen  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5 \text{ mm}$  in die freien Bohrungen einstellen. Den Lock-it Tankring aufsetzen und mit den Senkkopfschrauben M5x35 verschrauben.

### **Fastening of the tank ring:**

Put spacers  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 5,3 \times 7,5 \text{ mm}$  in the free borings. Fix the tank ring unit with countersunk screws M5x35.

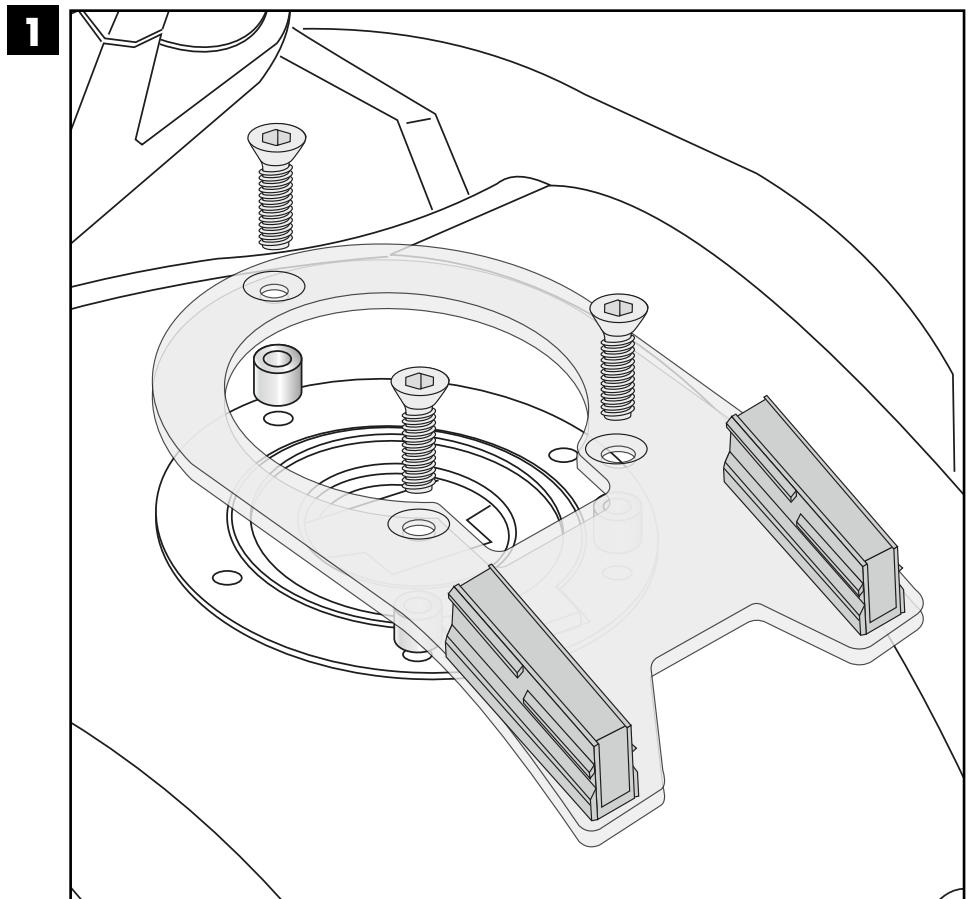

Weiteres Zubehör auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)